



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

SINCE
2013
Belgium

SUPERIA

PTC GROUP established on 1978 , We have been in Wheels and Tire business for 35 years.

Keeping you moving and drive smoothly is our goal, we've always believed in supplying the best quality Wheels and Tires.PTC GROUP started business with importing wheels, Tire , Battery and sport cars accessories and After few years of experience company started to design wheels to further expand its activities in middle east Market & CIS countries.


PTC GROUP is an exclusive distributor of below brands :

Tire Brands:GT RADIAL  , CONTINENTAL  , LENSO TIRE 
VAKAYAMA  , MINERVA  , SUPERIA  , KAPSEN 
HABILEAD 

Wheels & accessories Brands:LENSO  , CYRUS  , OZ 

SPARCO 



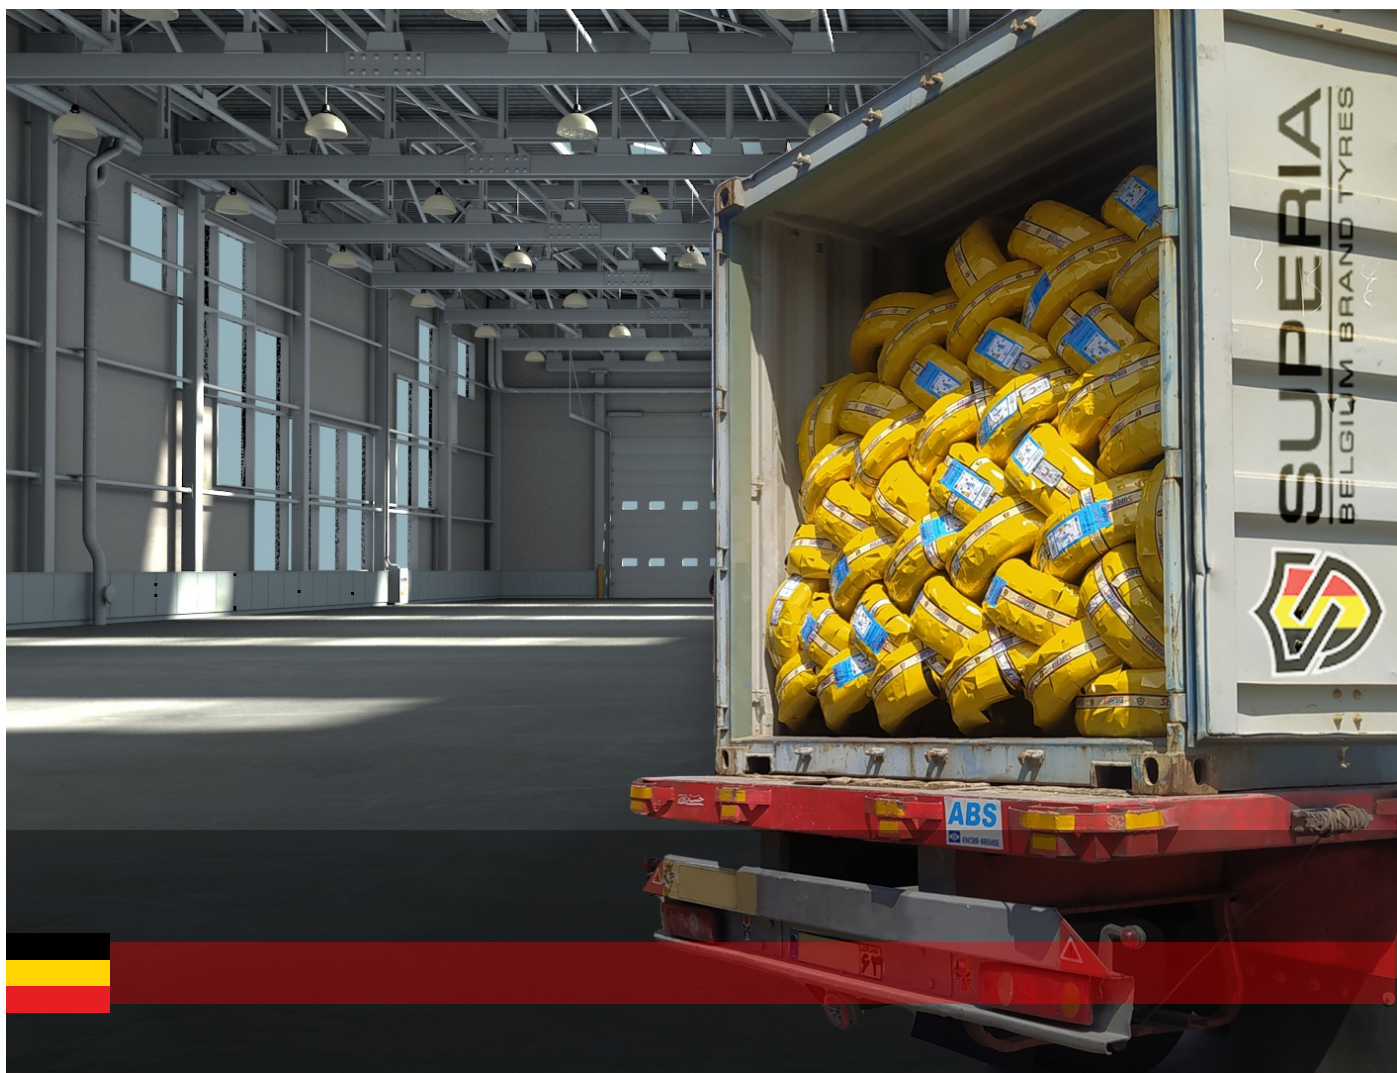

۱. کیفیت سوپریا: ریشه کیفیت استثنایی سوپریا در استفاده از تکنولوژی ۳ برند برتر دنیا در تولید این محصول می باشد.

۲. طراحی سوپریا: تجارب ارزنده مهندسان اروپایی و آمریکایی در طراحی هنرمندانه و مدرن پترین سوپریا بکار گرفته شده است.

۳. گواهینامه ها و تاییدیه های جهانی سوپریا:

سوپریا مجوز معتبرترین شرکتهای استاندارد مثل SASO، GSO، INMETRO، ISO، EU LABEL، DOT و غیره را اخذ نموده است.

۴. قابلیتها و عملکرد سوپریا:

از مهمترین قابلیتهای سوپریا دوام، راحتی سرنشین، فرمان پذیری عالی را می توان نام برد.

۵. تنوع تکنولوژی و سائزهای سوپریا:

تایرهای تابستانی در عملکردهای LTR (HT، AT، MT)، SUV (UHP، HP)

تایرهای ویژه تریلر، تایرهای ویژه زمستانی بدون گل یخ، تایرهای ویژه چهارفصل تنوع محصولات سوپریا را نشان می دهد.

۶. تایرهای سوپریا براساس قوانین اروپایی و بین المللی طراحی و تولید می شوند و مجوزها و استانداردهای M+S، REACH compliance، S-mark، E-mark را اخذ نموده است.

گواهینامه E-mark حداقل استانداردهای اتحادیه اروپا یا بین المللی (UNECE) را در رابطه با ابعاد، ظرفیت بار و سرعت تضمین می کند. گواهینامه E-mark یا میزان تولید صدا،

استانداردهای اتحادیه اروپا یا بین المللی (UNECE) را در ارتباط با تولید صدا تضمین می نماید .

مقررات REACH (ثبت، ارزیابی، مجوز و محدودیت مواد شیمیایی توسط پارلمان اروپا)، که در سال 2007 راه اندازی شد، استفاده از مواد شیمیایی را که تأثیر منفی بر سلامت انسان

و محیط زیست دارند، محدود می کند. علامت گذاری M+S به این معنی است که آج و مواد به گونه ای طراحی شده اند که عملکرد رانندگی روی گل و برف بهتر از تایرهای استاندارد

معمولی باشد. تایرهای سوپریا دارای لیبل بر اساس مقررات اروپایی که از سال 2012 وضع شده است و اطلاعاتی در مورد بهره وری سوخت، چسبندگی در آب و مدای تایرها ارائه

می دهد میباشد. کد QR روی برچسب امکان دسترسی به رجیستری محصولات اروپایی برای برچسب گذاری انرژی EPREL یک پایگاه داده با اطلاعات اضافی مانند برگه اطلاعات

محصول و امکان دانلود برچسب را می دهد. هدف آن افزایش ایمنی و بهره وری زیست محیطی و اقتصادی حمل و نقل جاده ای با ترویج لاستیک های کم مصرف و ایمن با سطح سر و

صدای کم است. اتحادیه اروپا متعهد شده است که انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد تا به بی طرفی آب و هوا تا سال 2050 برسد. انتخاب تایرهای کم مصرف تر

می تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند، که نقشه عمده ای در تحقق این اهداف دارد تایرهای سوپریا در نتیجه تحقیق و توسعه گسترده نیازهای فعلی رانندگان را

برآورده می کنند مفتخر به کسب تایچ کلاس بالا در ایمنی، راحتی و عملکرد کلی دامنه گسترده در تایرهای تمام فصل. لاستیک های سوپریا مطابق با استانداردهای اروپایی و

بین المللی طراحی و تولید می شوند استانداردها و مطابق با تمام مقررات اروپا هستند.



SUPERIA

BELGIUM BRAND TYRES

SORT	PATTERN	PERFORMANCE
	ECOBBLUE HP	
HP		

SORT	PATTERN	PERFORMANCE
	ECOBBLUE HP2	
HP		

SORT	PATTERN	PERFORMANCE
	ECOBBLUE UHP	
UHP		

SORT	PATTERN	PERFORMANCE
	ECOBBLUE UHP2	
UHP		

SORT	PATTERN	PERFORMANCE
	ECOBBLUE VAN2	
VAN/LTR		

SORT	PATTERN	PERFORMANCE
	ECOBBLUE SUV	
SUV H/P		

SORT	PATTERN	PERFORMANCE
	ECOBBLUE AT	
SUV A/T		

SORT	PATTERN	PERFORMANCE
	ECOBBLUE AT2	
SUV A/T		



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES



ECOBBLUE HP



SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
145/60R13	66	T	4.50 B	150	504	300	300	190
145/70R13	71	T	4.50 B	150	534	345	300	190
145/80R13	75	T	4.00B	145	562	387	300	190
145/80R13	79 XL	T	4.00B	145	562	437	340	190
155/65R13	73	T	4.5B	157	532	365	300	190
155/70R13	75	T	4.50 B	157	548	387	300	190
155/80R13	79	T	4.50B	157	578	437	300	190
165/70R13	79	T	5.0B	170	562	437	300	190
165/70R13	83 XL	T	5.0B	170	562	487	340	190
175/60R13	77	H	5.00B	177	540	412	300	210
175/65R13	80	T	5.0J	177	558	450	300	190
185/70R13	86	T	5.5B	189	590	530	300	190
155/65R14	75	T	4.5J	157	558	387	300	190
165/60R14	75	H	5.0J	170	554	387	300	210
165/65R14	79	T	5.0J	170	570	437	300	190



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

ECOBLUE HP

SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
175/70R14	84	T	5.0 J	177	602	500	300	190
175/70R14	88 XL	T	5.0 J	177	602	560	340	190
175/80R14	88	T	5.0J	177	636	560	300	190
175/65R14	82	T	5J	177	584	475	300	190
175/65R14	86 XL	T	5J	177	584	530	340	190
175/65R14	82	H	5J	177	584	475	300	210
175/60R14	79	H	5.0J	177	566	437	300	210
185/55R14	80	H	6.0J	194	560	450	300	210
185/60R14	82	H	5.5J	189	578	475	300	210
185/65R14	86	T	5.5J	189	596	530	300	190
185/65R14	86	H	5.5J	189	596	530	300	210
185/70R14	88	T	5.5J	189	616	560	300	190
205/60R14	88	H	6J	209	602	560	300	210
165/60R15	81 XL	T	5J	170	579	462	340	190
175/65R15	84	T	5.0J	177	584	500	300	190
175/65R15	84	H	5.0J	177	584	500	300	210
185/55R15	82	H	6.0J	194	585	475	300	210
185/55R15	82	V	6.0J	194	585	475	300	240
185/55R15	86 XL	V	6.0J	194	585	530	340	240
185/60R15	84	H	5.5J	189	603	500	300	210
185/60R15	88 XL	H	5.5J	189	603	560	340	210
185/65R15	88	T	5.5J	189	621	560	300	190
185/65R15	92 XL	T	5.5J	189	621	630	340	190
185/65R15	88	H	5.5J	189	621	560	300	210
195/50R15	82	H	6.0J	201	577	475	300	210
195/50R15	82	V	6.0J	201	577	475	300	240
195/55R15								210
195/55R15	85	V	6.0J	201	595	515	300	240
195/60R15	88	H	6.0J	201	615	560	300	210
195/60R15	88	V	6.0J	201	615	560	300	240
195/65R15	95 XL	T	6.0J	201	635	690	340	190



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

ECOBBLUE HP

SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
195/65R15	91	H	6.0J	201	635	615	300	210
195/65R15	91	V	6.0J	201	635	615	300	240
205/55R15	88	V	6.5J	214	607	560	300	240
205/60R15	91	H	6J	209	627	615	300	210
205/60R15	91	V	6.0J	209	627	615	300	240
205/65R15	94	H	6.0J	209	647	670	300	210
205/65R15	94	V	6.0J	209	647	670	300	240
205/70R15	96	H	6.0J	209	669	710	300	210
215/65R15	96	H	6.5J	221	661	710	300	210
195/50R16	84	V	6J	201	602	500	300	240
195/55R16	87	H	6J	201	620	545	300	210
195/55R16	87	V	6J	201	620	545	300	240
195/55R16	91 XL	V	6J	201	620	615	340	240
Rs300 155 R12C RS100 195/60R16	89	H	6.0J	201	640	580	300	210
205/55R16	91	H	6.5J	214	632	615	300	270
205/55R16	91	V	6.5J	214	632	615	300	240
205/55R16	94 XL	V	6.5J	214	632	670	340	240
205/55R16								
205/60R16	92	H	6.0J	209	652	630	300	210
205/60R16	92	V	6.0J	209	652	630	300	240
205/60R16	96 XL	V	6.0J	209	652	710	340	240
215/55R16	97 XL	V	7J	226	642	730	340	240
215/55R16	97 XL	W	7J	226	642	730	340	270
215/60R16	99 XL	V	6.5J	221	664	775	340	240
215/65R16	98	V	6.5J	221	686	750	300	240



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

ECOBLUE HP

resistance and wet traction

Three circumferential grooves provide excellent hydroplaning resistance and wet traction

مقاومت چنگ زنی در زمین مرطوب

سه شیار جانبی طراحی شده در رویه تایر، آب پیمایش عالی و مقاومت خوب در برابر سرخوردن در زمین های مرطوب را فراهم می آورد.

improve acceleration and braking traction

Multiple independent tread blocks improve acceleration and braking traction

بهبود شتاب گیری و ترمز گیری

بلوک های چند گانه مستقل رویه تایر به نحوی طراحی شده اند که شتاب گیری و قابلیت ترمز گیری را افزایش می دهند.



tyre wear and mileage

Unique tread compound improves tyre wear and mileage

سایش رویه و دوام تایر

طراحی منحصر به فرد آمیزه رویه تایر باعث کاهش سایش رویه و بهبود و دوام تایر شده است.

enhances handling

Computer-optimized outer shoulder design enhances handling

فرمان پذیری عالی تایر

بهبود سازی کامپیوتری طراحی شانه تایر فرمان پذیری تایر را بهبود بخشیده است.





SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES



ECOBLUE HP2



Silence	Silica	Wet traction	Safety	Handling
تولید صدای کم	سیلیکا	چسبندگی سطوح خیس	ایمنی	فرمان پذیری

SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
P205/75R15 WSW	97	T	5.5J	203	689	730	300	190
P215/70R15 WSW	98	S				750	300	180
P215/75R15 WSW	100	S				800	300	180
P225/75R15 WSW	102	S				850	300	180
P225/70R15 WSW	100	T	6.5J	228	697	800	300	190



33mm width

Fashionable wide white sidewall design

پهنای 33mm نوار سفید

طراحی پهن نوار سفید دیواره موجب شیک شدن تایر گردیده است.

Three solid ribs designed for high-speed stability and extra traction

سه نوار توپر طراحی شده رویه تایر

قابلیت پایداری حرکتی مناسب و چنگ زنی عالی در سرعت های بالا را بوجود آورده است.

Unique tread compound improves tyre wear and mileage

طراحی منحصر بفرد و آمیزه رویه تایر باعث

کاهش سایش و ارتقاء دوام تایر شده است.

Multiple sipe arrangement enhances traction on slippery surface

استفاده از شیار های جانبی متعدد رویه باعث افزایش

قابلیت چنگ زنی در سطوح لغزنده را بوجود آورده است.



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES



ECOBLUE HP2





SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES



ECOBLUE UHP



Handling **Silence** **Wet traction** **Asymmetric Silica**
فرمان پذیری تولید صدای کم چسبندگی سطوح خیس نامتقارن سیلیکا

SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
195/45R15	78	V	6.5J	195	557	425	300	240
195/45R16	84 XL	V	6.5J	195	582	500	340	240
205/45ZR16	87 XL	W	7J	206	590	545	340	270
205/50ZR16	87	W	6.5J	214	612	545	300	270
215/45R16	90 XL	V	7J	213	600	600	340	240
225/50ZR16	92	W	7J	233	632	630	300	270
225/55R16	99 XL	V	7J	233	654	775	340	240
225/60R16	102 XL	V	6.5J	228	676	850	340	240
225/55R16	99 XL	W	7J	233	654	775	340	270
195/45R17	85 XL	W	6.5J	195	608	515	340	270
205/45ZR17	88 XL	W	7J	206	616	560	340	270
205/50ZR17	93 XL	W	6.5J	214	638	650	340	270
205/55R17	95 XL	W	6.5J	214	658	690	340	270
215/40ZR17	87 XL	W	7.5J	218	604	545	340	270
215/45R17	91 XL	W	7J	213	626	615	340	270
215/50ZR17	95 XL	W	7J	226	648	690	340	270
215/55R17	98 XL	W	7J	226	668	750	340	270
225/50R17	94	W	7J	233	658	670	300	270
225/50R17	98 XL	Y	7J	233	658	750	340	300
225/55R17	101 XL	W	7J	233	680	825	340	270
245/40R17	95 XL	W	8.5J	248	628	690	340	270
225/45ZR17	94 XL	W	7.5J	225	634	670	340	270
235/50R17	100 XL	W	7.5J	245	668	800	340	270
235/45R17	97 XL	W	8J	236	644	730	340	270
235/55ZR17	103 XL	W	7.5J	245	690	875	340	270
245/45R17	99 XL	W	8J	243	652	775	340	270
215/35ZR18	84 XL	W	7.5J	218	607	500	340	270
215/40R18	89 XL	W						
225/40R18	99 XL	Y						
215/45R18	93 XL	W	7J	213	653	650	340	270
225/45ZR18	95 XL	W	7.5J	225	659	690	340	270



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

ECOBLUE UHP

SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر	قطر کلی	ظرفیت حداکثر	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
235/40R18	95 XL	W	8.5J	241	645	690	340	270
235/45ZR18	98 XL	W	8J	236	669	750	340	270
245/40R18	97 XL	W	8.5J	248	653	730	340	270
245/45R18	100 XL	W	8J	243	677	800	340	270
255/40R18	99 XL	W	9J	260	661	775	340	270
255/35ZR18	94 XL	W	9J	260	635	670	340	270
255/45R18	103 XL	W	8.5J	255	687	875	340	270
265/35R18	97 XL	W	9.5J	271	643	730	340	270
215/35R19	85 XL	W	7.5J	218	633	515	340	270
225/35ZR19	88 XL	W	8J	230	641	560	340	270
255/35R20	97 XL	W	9.0J	260	686	730	340	270
255/30R20	92 XL	Y	9J	260	662	630	340	300
255/40R19	100 XL	W	9J	260	687	800	340	270
275/30R19	96 XL	W	9.5J	278	649	710	340	270
275/40R19	105 XL	W	9.5J	278	703	925	340	270

maintain noise performance

Asymmetrical non-directional tread pattern allows cross-rotation to maintain noise performance

بهبود صدای تولیدی تایر

طراحی نامتقارن غیر جهت دار رویه تایر کاهش صدای تایر در چرخش ها را بهبود بخشیده است.

high-speed stability and extra traction

Solid center rib designed for high-speed stability and extra traction

پایداری حرکتی در سرعت های بالا و چنگ زنی عالی

بلوک های توپیر و مستحکم مرکزی طراحی شده قابلیت پایداری حرکتی در سرعت های بالا را بهبود می بخشد.

enhances cornering stability

Continuous outer shoulder design enhances cornering stability

افزایش پایداری حرکت جانبی

طراحی پیوسته شانه تایر پایداری حرکتی جانبی را افزایش داده است.



provide excellent hydroplaning resistance and wet traction

Four wide circumferential grooves provide excellent hydroplaning resistance and wet traction

بهبود مقاومت آب پیمایش عالی و

چنگ زنی زمین های خیس

طراحی چهار شیار محیطی رویه تایر مقاومت آب پیمایش عالی و چنگ زنی مناسب از زمین های خیس را بوجود آورده است.

promotes outstanding wet and dry traction

Innovative tread silica compound promotes outstanding wet and dry traction

ارتقاء چشمگیر چنگ زنی در جاده های خشک و خیس

ترکیب نوآورانه آئینده سیلیکایی رویه، چنگ زنی تایر در زمین های خیس و خشک را بهبود بخشیده است.



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES





SUPERIA

BELGIUM BRAND TYRES



ECOBLUE UHP2



Handling Silence Wet traction Asymmetric Silica
فرمان پذیری تولید صدای کم چسبندگی سطوح خیس نامتقارن سیلیکا

SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
235/65R17	108 XL	V	7.0J	240	738	1000	340	240
255/45R17	102 XL	W	8.5J	255	662	850	340	270
225/50R18	99 XL	W	7J	233	683	775	340	270
225/60R18	100	V	6.5J	228	727	800	300	240
235/50R18	101 XL	Y	7.5J	245	693	825	340	300
235/60R18	107 XL	W	7J	240	739	975	340	270
245/50R18	104 XL	W	7.5J	253	703	900	340	270
255/40R18	99 XL	W	9.0J	260	661	775	340	270
255/60R18	112 XL	V	7.5J	260	763	1120	340	240
275/45R18	107 XL	W	9.0J	273	705	975	340	270
285/35R18	101 XL	W	10.0J	290	657	825	340	270
225/40R19	93 XL	Y	8.0J	230	663	650	340	300
225/45R19	96 XL	Y	7.5J	225	685	710	340	300
225/55R19	99	V	7.0J	233	731	775	300	240
235/35R19	91 XL	Y	8.5J	241	647	615	340	300
235/40R19	96 XL	Y	8.5J	241	671	710	340	300
235/45R19	99 XL	W	8.0J	236	695	775	340	270
235/50R19	103 XL	Y	7.5J	245	719	875	340	300
235/55R19	105 XL	W	7.5J	245	741	925	340	270
245/35R19	93 XL	Y	8.5J	248	655	650	340	300
245/40ZR19	98 XL	Y	8.5J	248	679	750	340	300
245/45ZR19	102 XL	W	8.0J	243	703	850	340	270
255/30R19	91 XL	Y	9.0J	260	637	615	340	300
255/35R19	96 XL	Y	9.0J	260	661	710	340	300
255/45R19	100	Y	8.5J	255	713	800	300	300
255/55R19	111 XL	W	8.0J	265	763	1090	340	270



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

ECOBLUE UHP2

SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
255/60R19	113 XL	V	7.5J	260	789	1150	340	240
265/30R19	93 XL	Y	9.5J	271	643	650	340	300
265/35R19	98 XL	Y	9.5J	271	669	750	340	300
265/50ZR19	110 XL	W	8.5J	277	749	1060	340	270
275/35R19	100 XL	Y	9.5J	278	675	800	340	300
275/40R19	105 XL	W	9.5J	278	703	925	340	270
275/45ZR19	108 XL	W	9.0J	273	731	1000	340	270
275/55R19	111	W	8.5J	284	785	1090	300	270
285/40R19	107 XL	W	10.0J	290	711	975	340	270
245/45R20	103 XL	Y	8.0J	243	728	875	340	300

Solid center rib designed for high-speed stability

نوار توپر طراحی شده، مرکزی پایداری حرکتی در سرعت‌های بالا را فراهم می‌آورد.

Shoulder blocks design minimize noise level

طراحی بلوکهای شانه تایر حداقل صدای تولیدی را خواهد داشت.



Shoulder grooves design enhances water evacuation

شیارهای طراحی شده شانه تایر آب پیمایش تایر را بهبود می‌بخشد.

Left and Right rib design enhances handling

طراحی راست و چپ نوار توپر رویه، فرمان پذیری مناسبی را بوجود می‌آورد.



SUPERIA

BELGIUM BRAND TYRES



ECOBUE VAN2



Silica	Handling	Wet traction	High mileage	Safety
سیلیکا	فرمان پذیری	چسبندگی سطوح خیس	طول عمر بالا	ایمنی


SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
155R13C 8PR	90/88	S	4.5B	157	578	600/560	450	180
195/50R13C	104/101	N	6.0B	197	527	900/825	650	140
165/70R14C 6PR	89/87	R	5 J	170	588	580/545	375	170
175R14C 8PR	99/98	R	5 J	178	634	775/750	450	170
175/65R14C 6PR	90/88	T	5 J	177	584	600/560	350	190
185R15C 8PR	103/102	R	5 1/2 J	188	674	875/850	450	170
195/70R15C	104/102	S	6.0J	201	655	900/850	450	180
205/65R15C 6PR	102/100	T	6 J	209	647	850/800	375	190
205/70R15C	106/104	S	6.0J	209	669	950/900	450	180
215/70R15C 8PR	109/107	S	6 1/2J	221	683	1030/975	450	180
225/70R15C 8PR	112/110	S	6 1/2J	228	697	1120/1060	450	180
185/75R16C 8PR	104/102	R	5 J	184	684	900/850	475	170
195/60R16C 6PR	99/97	H	6 J	201	640	775/730	375	210
195/65R16C 8PR	104/102	S	6J	201	660	900/850	450	180
195/75R16C 8PR	107/105	S	5 1/2J	196	698	975/925	450	180
195/75R16C 10PR	110/108	S	5 1/2J	196	698	1060/1000	525	180
195/85R16C	114/112	L	5 1/2 J	196	738	1180/1120	550	120
205/65R16C 8PR	107/105	T	6 J	209	672	975/925	450	190
205/75R16C	110/108	S	5.5J	203	714	1060/1000	475	180



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

ECOBLUE VAN2

SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
205/85R16C	117/115	L	5 1/2 J	203	754	1285/1215	550	120
215/60R16C 6PR	103/101	R	6 1/2J	221	664	875/825	375	170
215/60R17C 8PR	109/107	H	6 1/2 J	221	690	1030/975	475	210
215/65R16C 8PR	109/107	S	6 1/2J	221	686	1030/975	450	180
215/75R16C 8PR	113/111	R	6 J	216	728	1150/1090	475	170
225/65R16C 8PR	112/110	S	6 1/2J	228	698	1120/1060	450	180
225/75R16C 10PR	121/120	S	6.0J	223	744	1450/1400	550	180
235/65R16C 8PR	115/113	S	7J	240	712	1215/1150	450	180
195R14C 8PR VAN	106/104							
195R15C 8PR VAN	106/104							

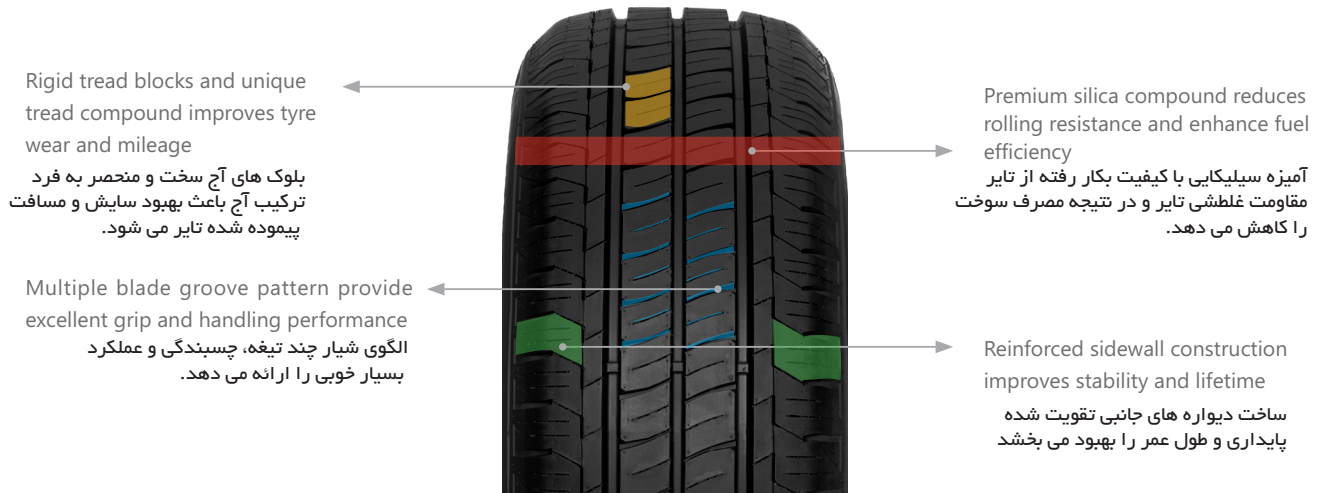



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES



ECOBBLUE SUV



SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر (kg) بار	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
235/60R16 100V	100	V	7J	240	688	800	300	240
215/60R17 96H	96	H	6.5J	221	690	710	300	210
225/60R17 99H	99	H	6.5J	228	702	775	300	210
235/60R17 102V	102	V	7J	240	714	850	300	240
215/55R18 99V	99 XL	V	7J	226	693	775	340	240
225/55R18 102V	102 XL	V	7J	233	705	850	340	240
235/55R18 104V	104 XL	V	7.5J	245	715	900	340	240
255/55ZR18 109W	109 XL	W	8J	265	737	1030	340	270
255/50ZR19 107W	107 XL	W	8J	265	739	975	340	270
265/50ZR20 111W	111 XL	W	8.5J	277	774	1090	340	270
275/40ZR20 106W	106 XL	W	9.5J	278	728	950	340	270
275/45ZR20 110W	110 XL	W	9J	273	756	1060	340	270
275/55R20 117V	117 XL	V	8.5J	284	810	1285	340	240
285/35ZR22 106W	106 XL	W	10J	290	759	950	340	270
285/50ZR20 116W	116 XL	W	9J	297	794	1250	340	270
305/40ZR22 114W	114 XL	W	11J	313	803	1180	340	270



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

ECOBLUE SUV

stability and extra traction

Solid center rib designed for high-speed stability and extra traction

پایداری حرکت و چنگ زنی فوق العده
بلوک های توپر و محکم مرکزی طراحی شده
قابلیت پایداری حرکتی در سرعت های بالا
را بهبود می بخشد.

improve hydroplaning resistance

Four wide circumferential rain grooves improve hydroplaning resistance

بهبود آب پیمایش
چهار شیار پهن محیطی طراحی شده مخصوص
باران آب پیمایش فوق العاده ای را به وجود می آورد.



improve steering precision

Reinforced shoulder and sidewall improve steering precision, response for driving fun

قابلیت فرمانپذیری
شانه و دیوارها تقویت شده تا بر قابلیت فرمان پذیری
تا بر را بهبود می بخشد و رانندگی لذت بخشی را برای
راننده به ارمغان می آورد.

improve self-cleaning performance

Stone-ejector elements minimize rock retention and improve self-cleaning performance

بهبود عملکرد خود پاک کنندگی
طراحی رویه سنگ پران تا بر عملکرد دفع سنگ در رویه
را افزایش داده و خود پاک کنندگی تا بر را بهبود میبخشد.





SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES



ECOBLUE AT



Sport Utility	Handling	Wet traction	Stone-ejector	Safety
تایر تیونینگ	فرمان پذیری	چسبندگی سطوح خیس	پرتاب سنگ	ایمنی

SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
LT215/75R15	100/97	S	6J	216	703	800/730	350	180
LT225/75R15	102/99	S	6J	223	719	850/775	350	180
LT235/75R15	104/101	S	6.5J	235	733	900/825	350	180
225/70R16 103T	103	T	6.5J	228	722	875	300	190
LT235/70R16	104/101	S	7J	240	736	900/825	350	180
LT245/70R16	113/110	S	7J	248	750	1150/1060	450	180
LT265/70R16 8PR	117/114	S	8J	272	778	1285/1180	450	180
LT265/70R16 10PR	121/118	S	8J	272	778	1450/1320	550	180
225/65R17	102	T	6.5J	228	724	850	300	190
235/65R17	104	T	7J	240	738	900	300	190
265/60R18	110	T	8J	272	775	1060	300	190
LT265/65R17	120/117	R	8J	272	776	1400/1285	550	170
LT285/50R20	119/116	S	9J	297	794	1360/1250	550	180
265/70R18	116	T	8J	272	829	1250	300	190



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

OFF ROAD
4X4
PTC GROUP

 **ECOBBLUE AT**





SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES




ECOBLUE AT2



SIZE	LOAD INDEX	SPEED RATING	STANDARD RIM	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	MAX LOAD CAPACITY (kg)	MAX PRESSURE (kPa)	MAX SPEED (km/h)
سایز	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	پهنای تایر (mm)	قطر کلی (mm)	ظرفیت حداکثر بار (kg)	حداکثر فشار (kPa)	حداکثر سرعت (km/h)
265/70R16	112	T	8J	272	778	1120	300	190
275/70R16	114	H	8J	279	792	1180	300	210
265/70R17	115	H	8J	272	804	1215	300	210
285/65R17	116	H	8.5J	292	802	1250	300	210
265/60R18	110	H	8J	272	775	1060	300	210
285/60R18	116	V	8.5J	292	799	1250	300	240

علائم روی تایر چه چیزی به ما می گوید

انتخاب تایر مناسب یکی از موارد مهم در نگهداری خودرو می باشد. تفاوت تایر ها در جاده های شهری ، بین شهری با جاده های ناهموار بسیار مهم و متفاوت است. یقینا بیشتر رانندگان تفاوت بین تایر زمستانی و تایر تابستانی را می دانند ، ولی ممکن است اطلاعات کافی در مورد علائم روی تایر نداشته باشند. در مرحله نخست نام تایر و کشور سازنده آن خریدار را آگاه می سازد که چه برندی و ساخت چه کشوری را خریداری می نماید. در مرحله بعد سایز تایر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای مثال سایز 185/65R14 عدد 185 معادل عرض تایر به میلی متر عدد 65 نسبت منظر (فاق تایر) به درصد ، حرف R رادیال بودن تایر و عدد 14 قطر رینگ به اینچ را نمایش می دهد. تایر های رادیال امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند . این تایر ها از فرمانپذیری بهتر ، ترمزگیری مطمئن تر و عملکرد مناسب تری هنگام شتابگیری برخوردارند. دیگر علامت TUBELESS به معنی این است که تایر بدون تیوپ استفاده می گردد. اینگونه تایر ها از ایمنی بالایی برخوردار می باشند . از موارد مهم دیگر حرفی است که درست بعد از سایز لاستیک قرار می گیرد . برای مثال 82S که عدد سمت چپ نشانگر تحمل بار روی تایر را نشان می دهد و حرف S سرعت مجاز تایر را بازگو می کند لاستیک های چهار فصل عموما بصورت نقش چهار فصل بر روی دیواره ی تایر نشان داده می شود. و حروف M+S مخفف حرف MUD و SNOW است که گویای توانایی تایر در حرکت بر روی برف و گل می باشند . در آخر تاریخ تولید تایر نزدیک به لبه رینگ نقش بسته که به صورت DOT 4817 می باشد. DOT علامت استاندارد آمریکا است و عدد 48 به معنی هفته چهل و هشتم و 17 به معنی سال 2017 سال تولید تایر را نشان می دهد.

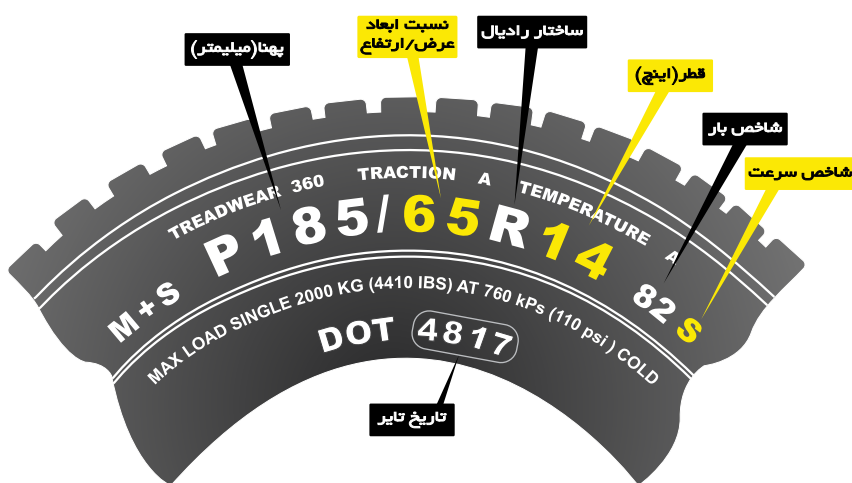


شاخص بار		شاخص سرعت	
85	515 Kg	M	130 km/h
86	530 Kg	N	140 km/h
87	545 Kg	P	150 km/h
88	560 Kg	Q	160 km/h
89	582 Kg	R	170 km/h
90	600 Kg	S	180 km/h
91	615 Kg	T	190 km/h
92	630 Kg	U	200 km/h
93	650 Kg	H	210 km/h
94	670 Kg	V	240 km/h
95	690 Kg	W	270 km/h



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

- | | |
|--|---|
| 1 Brandname | نام برند تایر ۱ |
| 2 Construction | ساختار رادیال ۲ |
| 3 European Standard | استاندارد اروپا ۳ |
| 4 Aspect Ratio | نسبت منظر ۴ |
| 5 Section width(mm) | عرض مقطع تایر(میلیمتر) ۵ |
| 6 Rim outer Diameter | قطر رینگ (اینچ) ۶ |
| 7 Load index | شاخص بار ۷ |
| 8 Speed index | شاخص سرعت ۸ |
| 9 Mud & snow | مناسب برای گل و لای و برف ۹ |
| 10 Pattern name | نام طرح تایر ۱۰ |
| 11 uniform Tire Quality Garde standard | استانداردهای سایش،چنگزنی و حرارت تولیدی تایر ۱۱ |
| 12 All season | چهار فصل ۱۲ |
| 13 Dot | تاریخ تولید تایر ۱۳ |

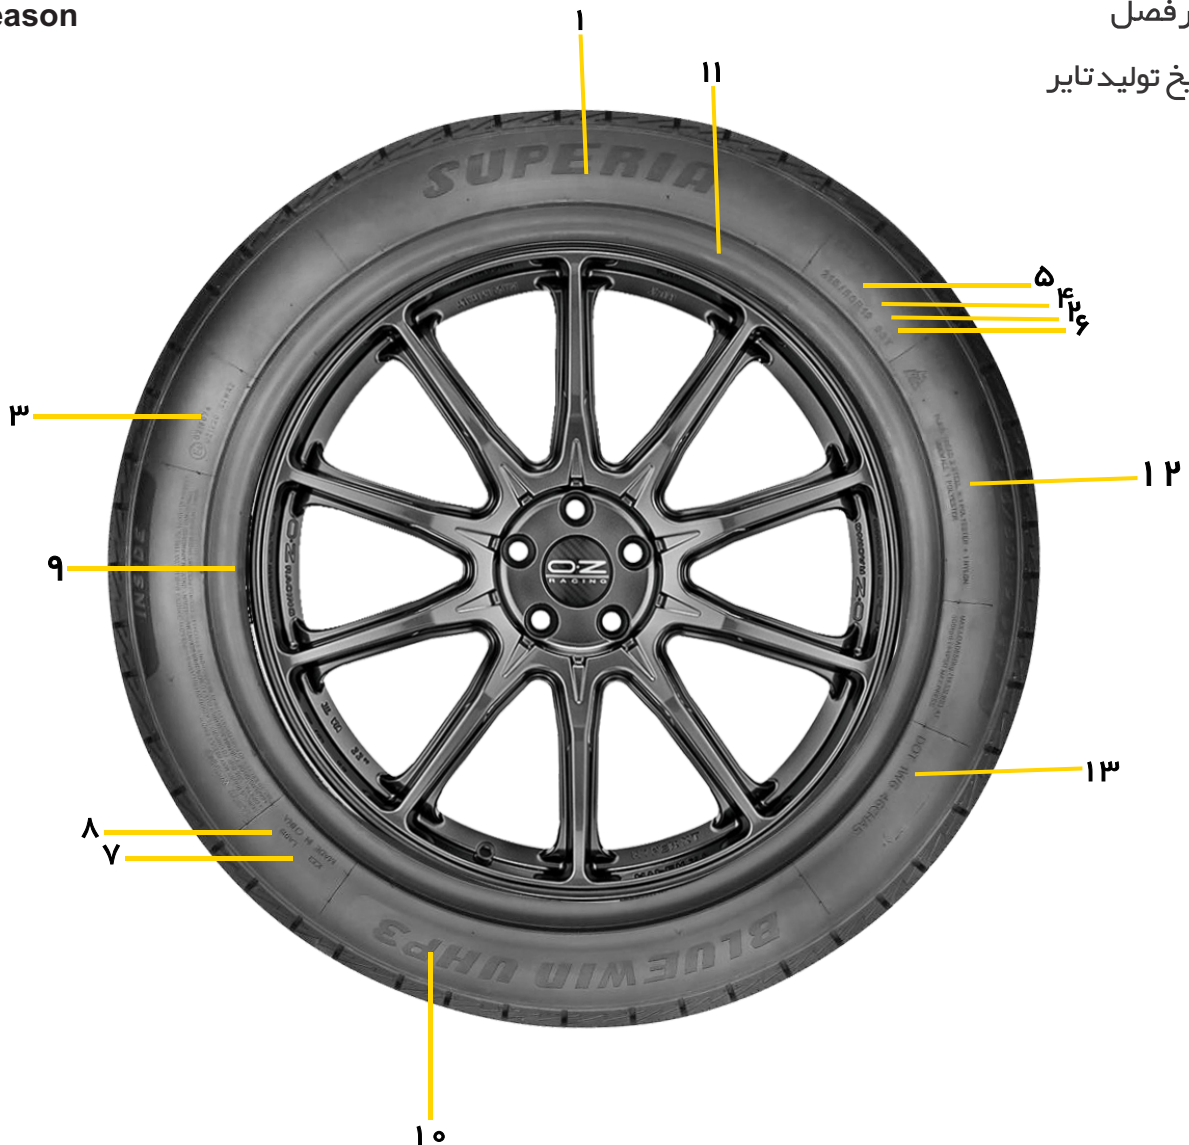





SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES







SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

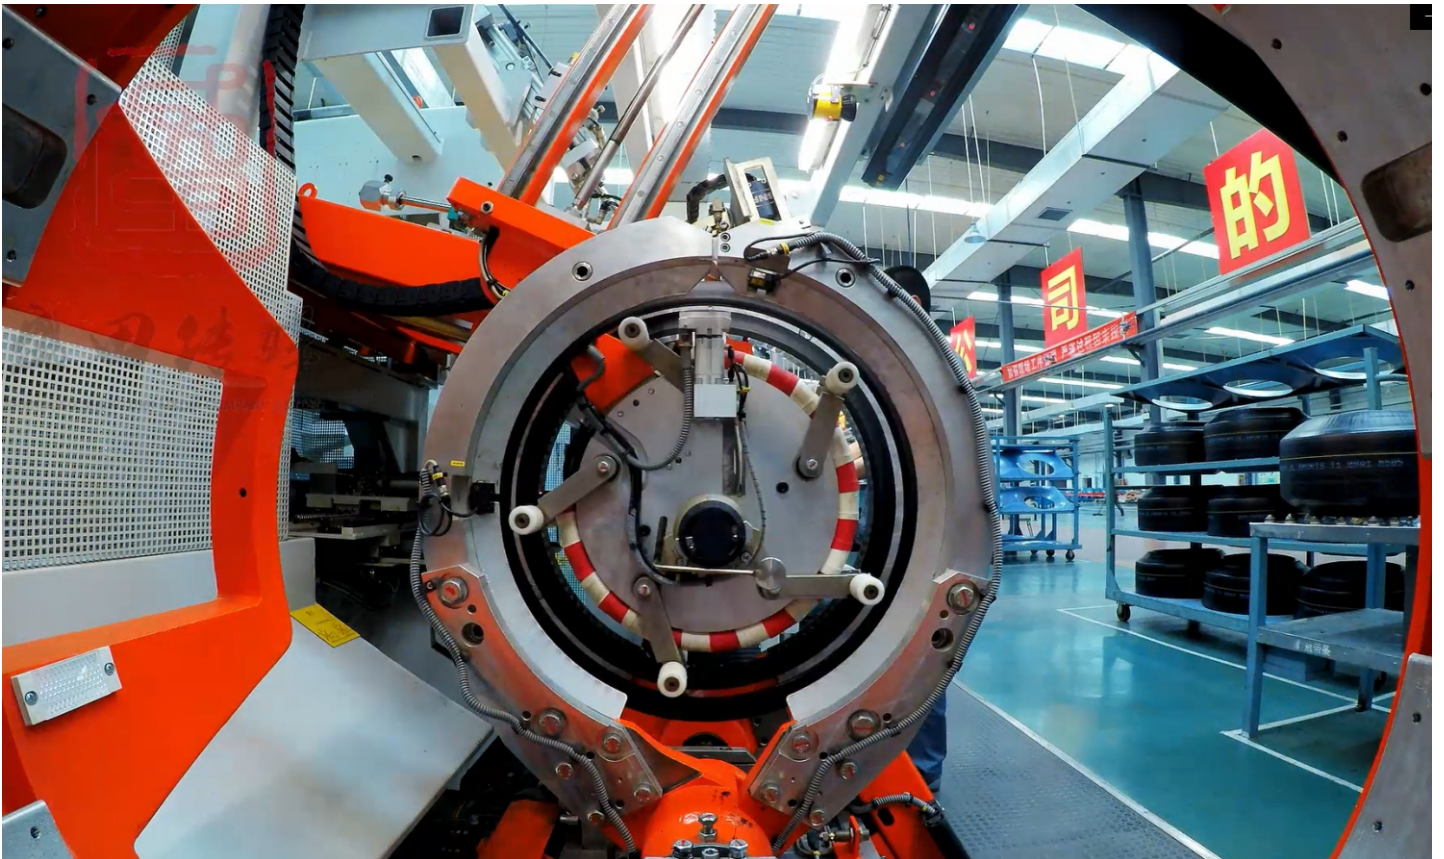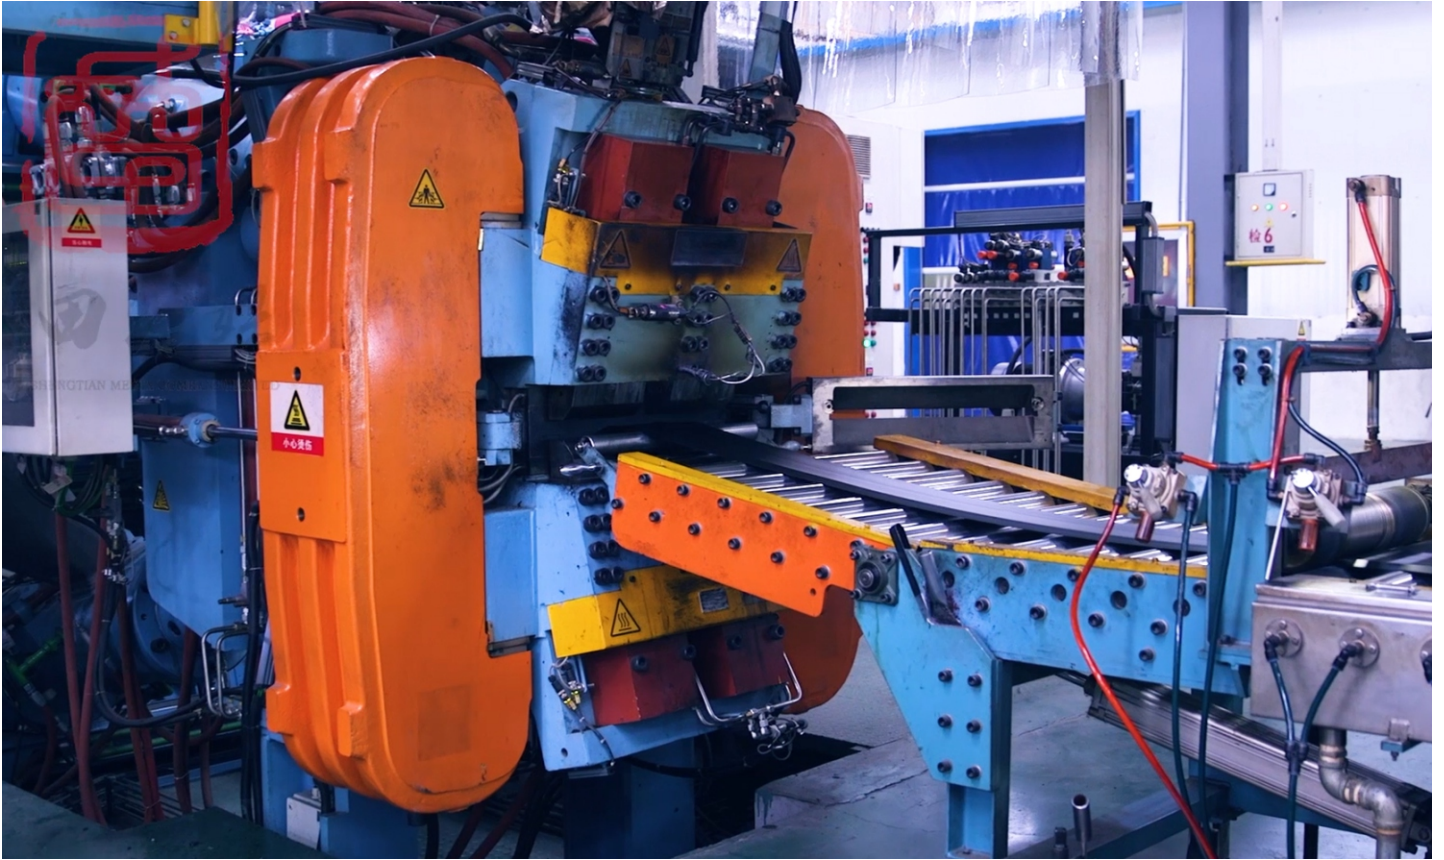




SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

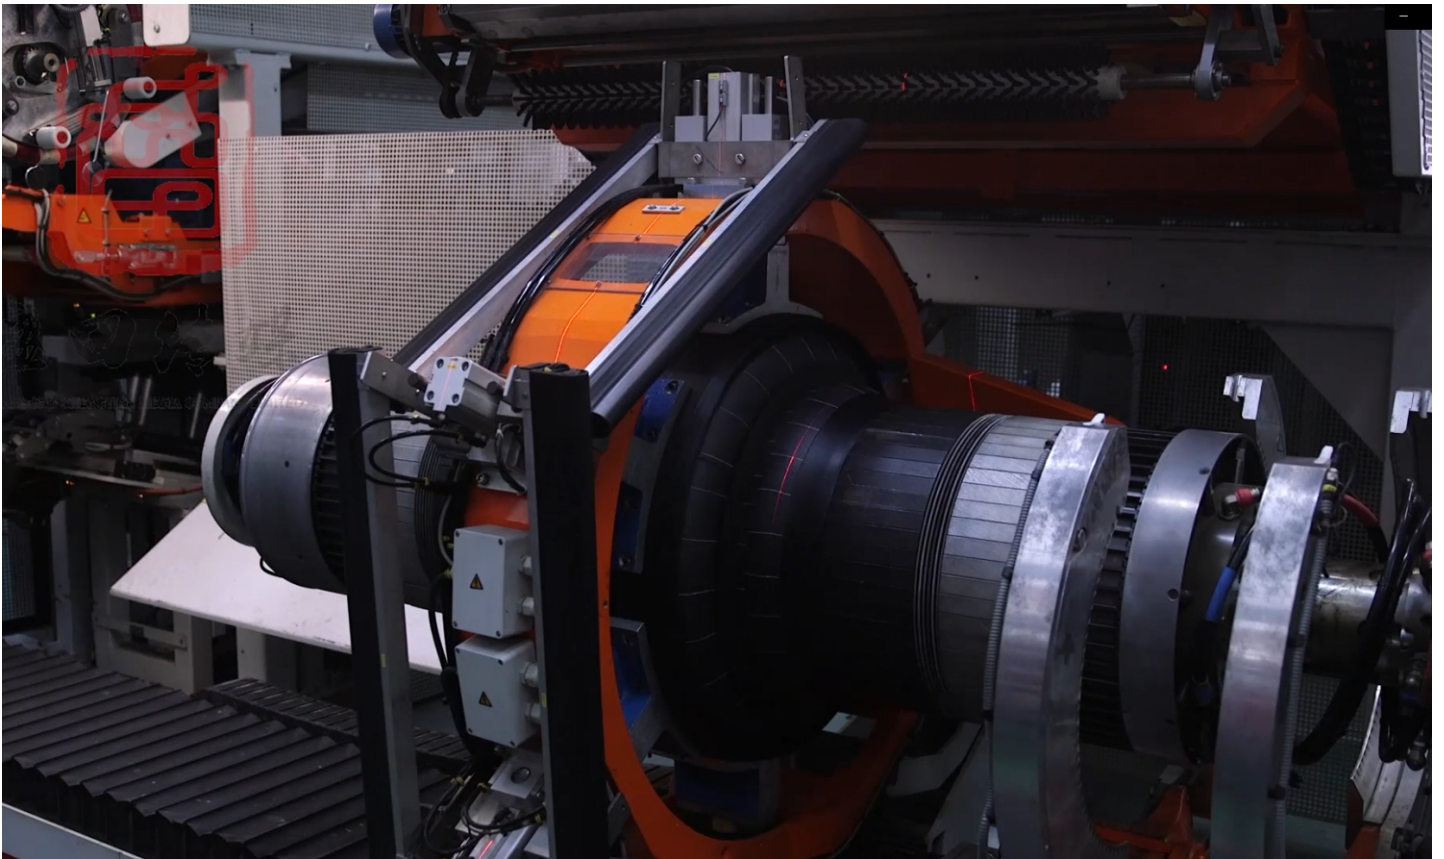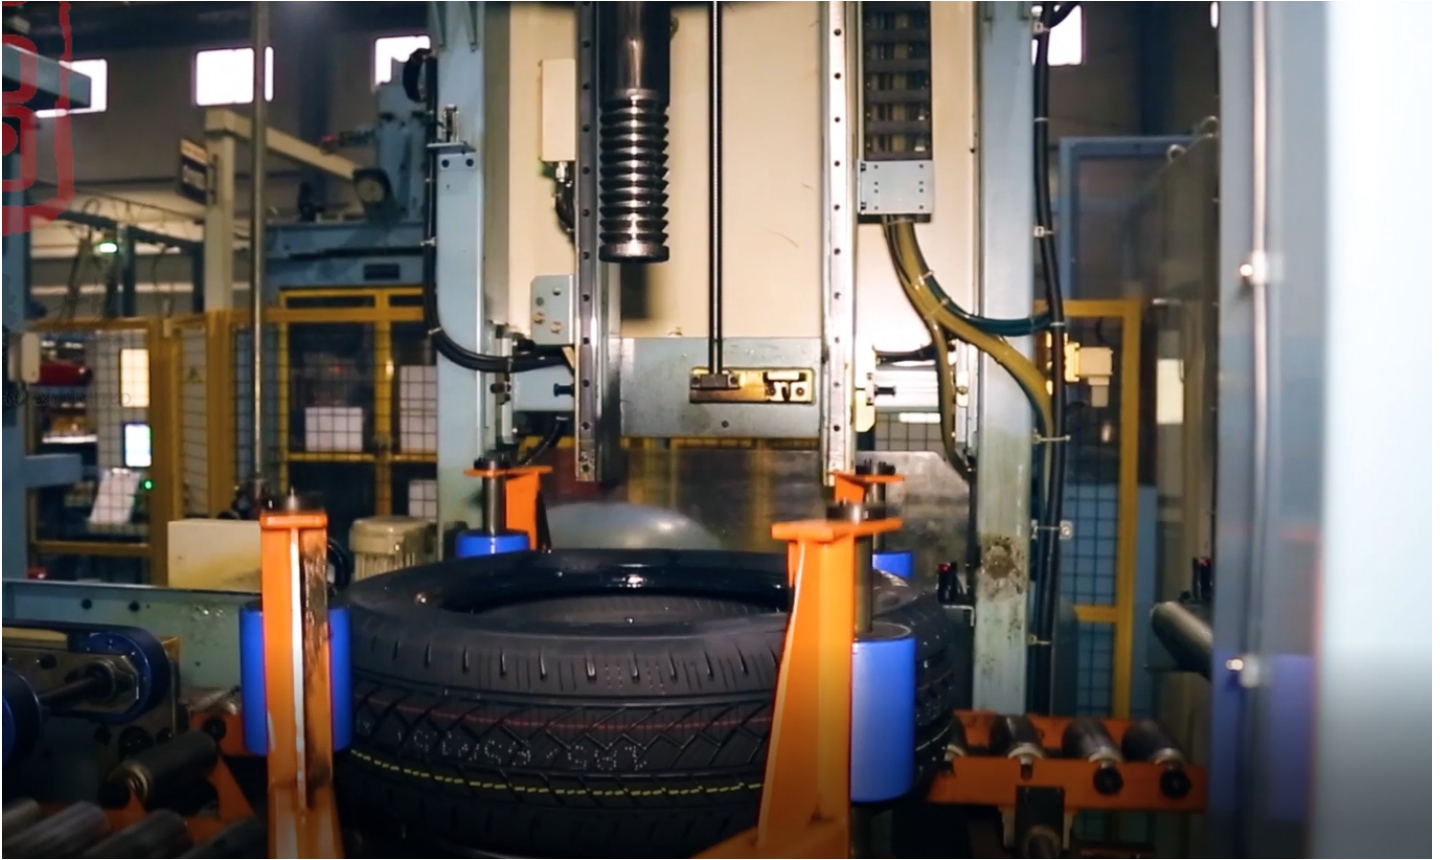



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES

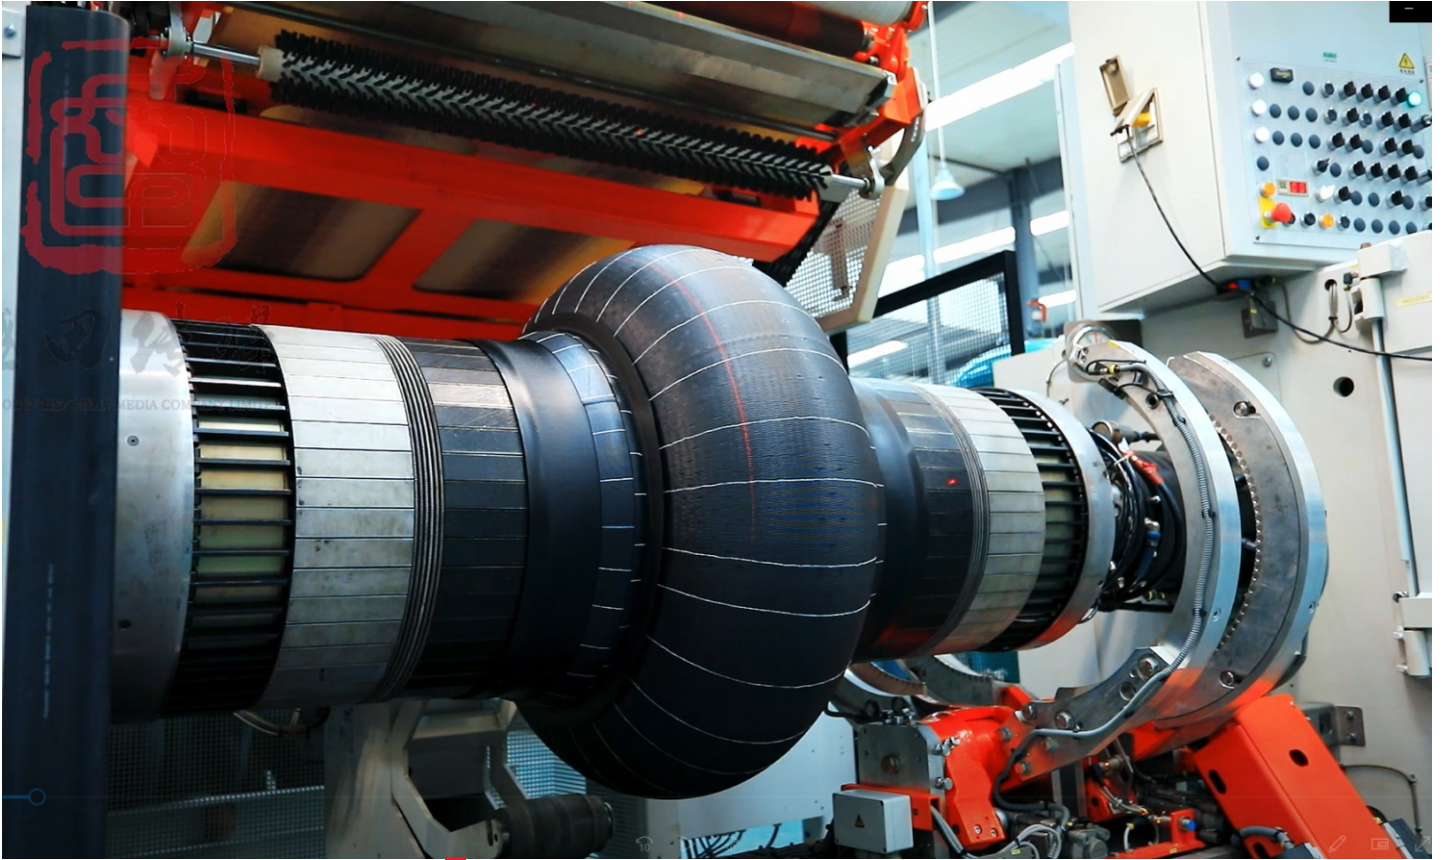



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES





SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES





Speed Index

شاخص سرعت

شاخص سرعت به ظرفیت حداکثر سرعت یک تایر اشاره دارد. این شاخص تنها برای تایری معتبر است که به صورت مناسب باد شده و با حدود و اندازه های شاخص بار مربوطه، بارگذاری شده است.

Speed Index	Max Speed (km/h)	Speed Index	Max Speed (km/h)
شاخص سرعت	حداکثر سرعت (km/h)	شاخص سرعت	حداکثر سرعت (km/h)
F	80	R	170
G	90	S	180
J	100	T	190
K	110	U	200
L	120	H	210
M	130	V	240
N	140	ZR	Over 240
P	150	W	270
Q	160	Y	300

Load Index

شاخص بار

در دیواره تایر مانند تصویر زیر یک کد عددی به عنوان شاخص بار تایر درج شده است که نشان دهنده حداکثر ظرفیت بار قابل تحمل برای هر یک از حلقه های تایر خودروی شما است؛ به عبارتی دیگر شاخص بار یعنی هر یک حلقه لاستیک چه وزنی را می تواند تحمل کند.


Load Index	kg	Load Index	kg
شاخص بار	kg	شاخص بار	kg
57	230	99	775
58	236	100	800
59	243	101	825
60	250	102	850
61	257	103	875
62	265	104	900
63	272	105	925
64	280	106	950
65	290	107	975
66	300	108	1000
67	307	109	1030
68	315	110	1060
69	325	111	1090
70	335	112	1120
71	345	113	1150
72	355	114	1180
73	365	115	1215
74	375	116	1250
75	387	117	1285
76	400	118	1320
77	412	119	1360
78	425	120	1400
79	437	121	1450
80	450	122	1500
81	462	123	1550
82	485	124	1600
83	487	125	1650
84	500	126	1700
85	515	127	1750
86	530	128	1800
87	545	129	1850
88	560	130	1900
89	582	131	1950
90	600	132	2000
91	615	133	2060
92	630	134	2120
93	650	135	2180
94	670	136	2240
95	690	137	2300
96	710	138	2360
97	730	139	2430
98	750	140	2500



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES



Belgium

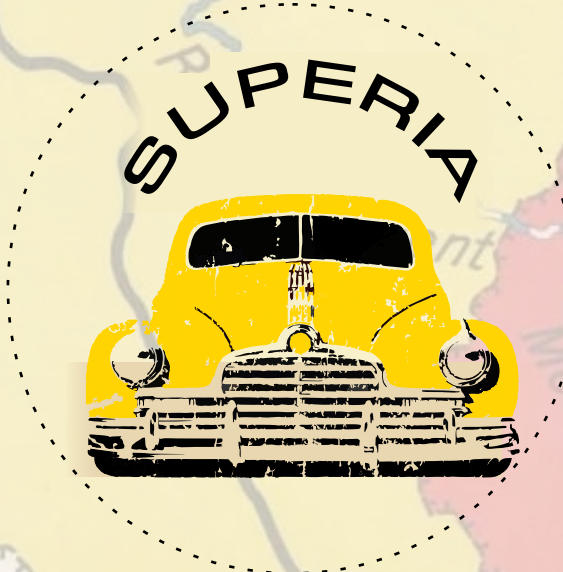

History of the (PTC GROUP) Company



Field of activity of the Company


Imports and exports, Tire design and production, Rim, Battery, car safety and sports accessories.

tire official agency  (Indonesia),  (Germany),  (Belgium)

Tire official dealer of  (Japan),  and 


For Middle Eastern countries: IRAN, UAE, Qatar, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq
Turkey, Afghanistan, Pakistan,...Countries of the (CIS) domain.

Rim official agency  (Italy),  (Thailand)

As well as Rims and safety accessories of the  (Italy)

Also PTC GROUP is Designer of below Brands



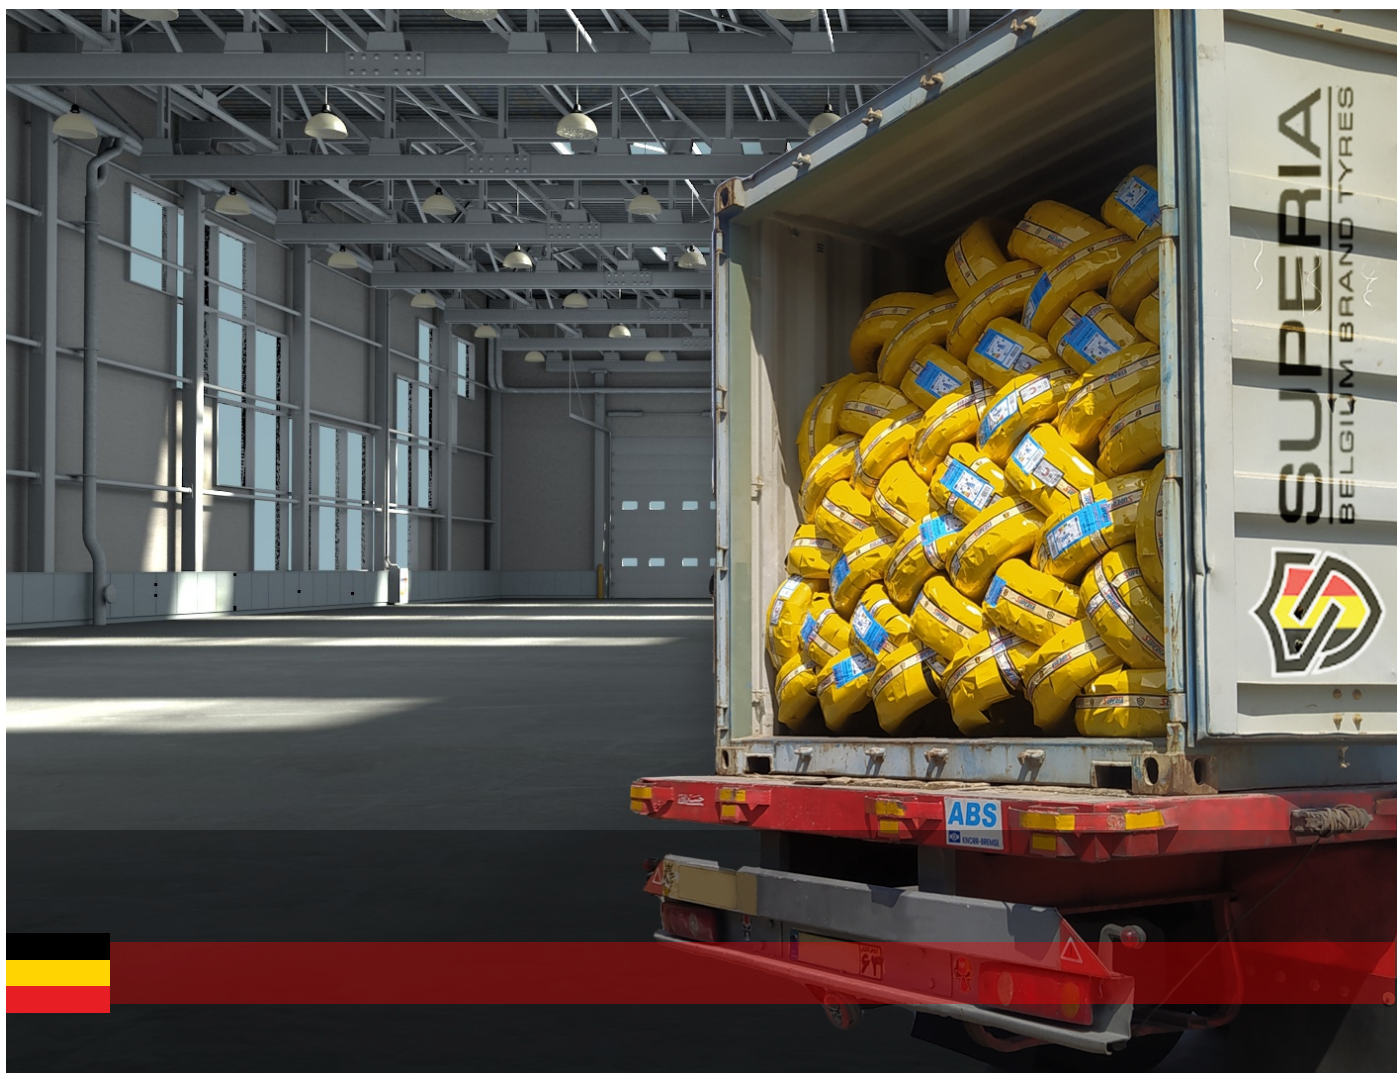

1. Superia quality:

Superia exceptional quality is rooted from the production line that is the same as one of the world TOP 3 premium brands.

2. Superia design:

Latest modern and state -of-the-art patterns by European and Asian engineers.

3. Superia certifications:

DOT, EU LABEL, ISO, INMETRO, GSO, SASO etc.

4. Superia performance:

Long mileage;

Comfort;

Handling.

5. Superia size range:

Summer tires - HP, UHP, SUV(HT,AT,MT),LTR;

Speciality Trailer tires;

Studless winter tires ;

The European Tire Labelling Regulation has been in place since 2012 and provides information on the fuel efficiency, wet grip and external rolling noise of tires. Its aim is to increase the safety and the environmental and economic efficiency of road transport by promoting fuel-efficient and safe tires with low noise levels. The EU has committed to cut its greenhouse gas emissions to reach climate neutrality by 2050. Choosing more fuel-efficient tires can help to reduce transport emissions, which play a major part in fulfilling these goals.

In order to help customers with their choice the EU introduced a new regulation, which came into force on May 1st 2021. This regulation contains a revision of the EU label and registration to the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). The new label contains the same three classifications as before, though renewed, and is supplemented with additional pictograms to inform about enhanced snow grip and ice grip performance. A QR code on the label gives access to the European Product Registry for Energy Labelling, EPREL, a database with additional information such as a product information sheet and possibility to download the label.

Customers should be made aware that actual fuel savings and road safety depend heavily on the behaviour of drivers and the proper maintenance of the tires. The three classifications are, although important, not the only performance parameters.

Superia tires are engineered and produced according to European and international regulations: E-mark, S-mark, REACH compliance, M+S, snowflake symbol.

E-mark certification ensures the minimum EU or International (UNECE) standards in relation to its dimensions, load and speed rating. S-mark certification, sound marking, certifies that the noise amount complies with EU or International (UNECE) standards.

The REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals by the European Parliament) regulation, which was launched in 2007, restricts the use of chemical substances that have a negative impact on human health and environment. M+S marking is a Manufacturer's declaration which implies that tread and material are designed in a way that driving performance on mud and snow is better than with normal standard tyres.

The snowflake regulation (three-peak snowflake symbol) requires for snow tyres a minimum of braking and traction performance on snow.



SUPERIA
BELGIUM BRAND TYRES



www.ptctyre.com

Dubai +97 14 227 35 35
Sharjah +971 6 528 02 02
Iran +98 21 3399 0000

PTC GROUP L.L.C
P.O.BOX:62721, Dubai - UAE
www.gtradi.al.ir
info@gtradi.al.ir



PTC GROUP

Canada +1 416 809 77 98
Germany +49 176 4700 8432
England +44 774 788 7676

PTC GROUP

Tyres & Wheels